



Verhoogde vloerspeling tot 7 mm, RF30 en RF60



STANDAARD
zonder meerprijs

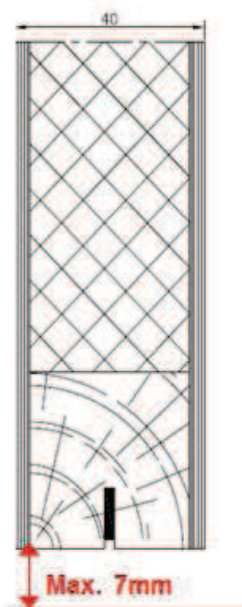

OPTIES

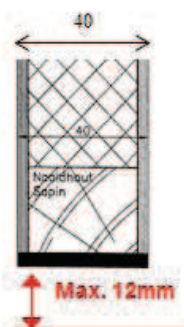

Vloerspeling beperken tot de maximum tolerantie van 4mm is steeds een uitdaging en oorzaak van langdurige discussies tussen aannemer, vloerder, bouwheer en deurenproducent of plaatser. ERIBEL maakt komaf met deze beperking. En dit voor draai-, zwaai- en schuifdeuren.

ERIBEL garandeert een vloerspeling tot 7mm.

VOORDELEN:

- ERIBEL RF-deuren vangen nu ook standaard de toleranties van het vloeroppervlak op
- In tegenstelling tot de vorige attesten voor spelingen tot max. 12mm (als optie mits supplement), is de onderzijde van de deur nu standaard uitgerust met een innovatief brandwerend zwelproduct, zonder meerprijs
- Dit kan standaard toegepast worden op deuren dikte ≥ 40 mm, zonder enig visueel verschil
- Het is gegarandeerd brandwerend, zelfs voor spelingen tot max 7mm, volgens Benor/ATG ERIBEL